



MB-R500

MB[®]
THE CRUSHING EVOLUTION

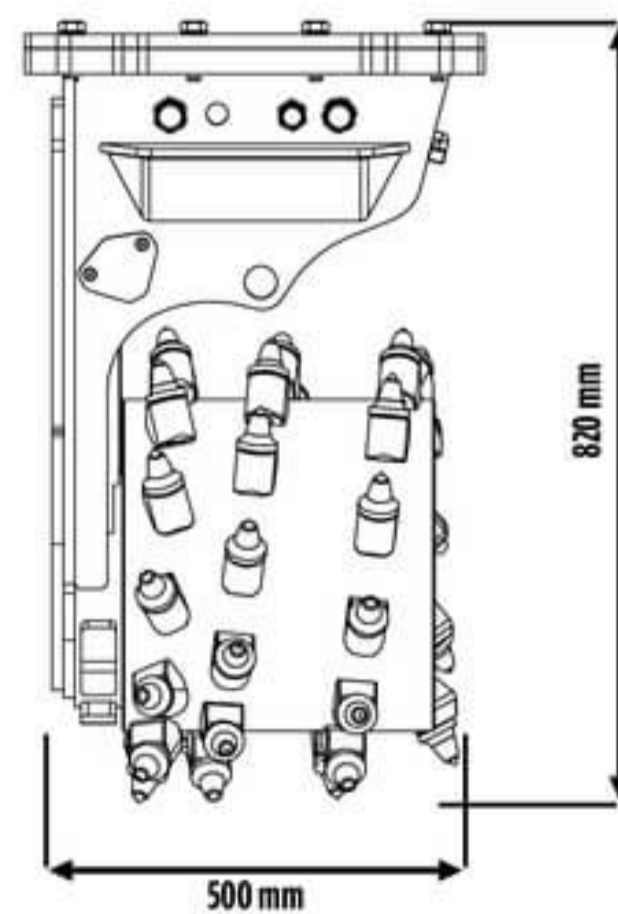

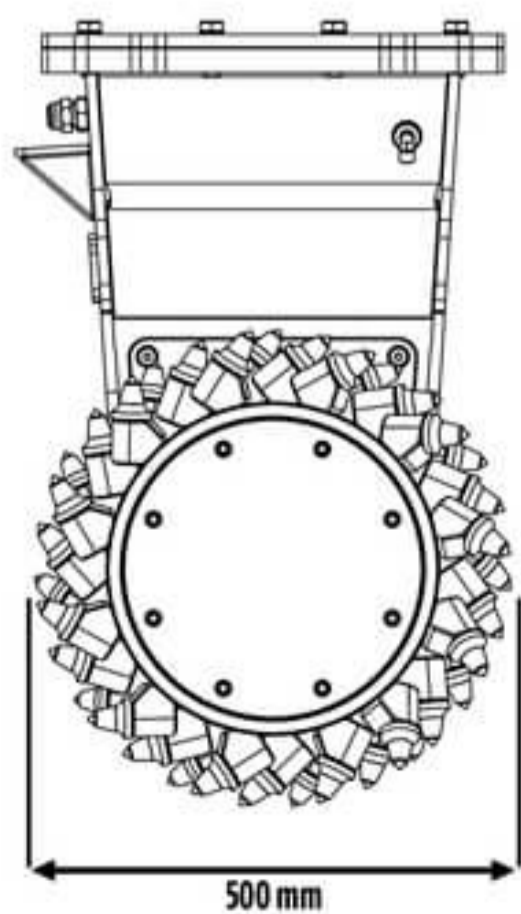

MB-R500

Новая фреза MB-R500 является самой маленькой в гамме фрез MB Crusher. Она весит всего **300 кг** и устанавливается на мини и миди экскаваторы от 3 до 12 тонн, на мини погрузчики и экскаваторы-погрузчики от 3 до 8 тонн.

Мощная фрезерная головка имеет диаметр **500 мм** и выполняет фрезерование с предельной точностью. Ее барабан можно заменять на месте менее чем за час, без необходимости отправки в специализированную мастерскую.

Проста в использовании и облегчает работу на различных стройплощадках, особенно там, где требуется точная работа.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

- КОМПЛЕКТ ВРАЩЕНИЯ КОРПУСА ФРЕЗЫ
- КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ГЛУБИНЫ ФРЕЗЕРОВАНИЯ
- НАБОР - РАСПЫЛИТЕЛЬ
- КОМПЛЕКТ КОЖУХОВ ДЛЯ БАРАБАНОВ
- КОМПЛЕКТ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- ТУННЕЛИ И ПОДЗЕМНЫЕ ПЕРЕХОДЫ
- ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ
- ГОРОДСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ
- ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
- ПРОФИЛИРОВАНИЕ СКАЛЬНЫХ И БЕТОННЫХ СТЕН
- СНОС СТРОЕНИЙ
- ВЫЕМКА ГРУНТА, ГОРНЫХ ПОРОД, АСФАЛЬТА И ЦЕМЕНТА
- СОЗДАНИЕ ОСНОВАНИЙ
- СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ЛЕСОПОСАДКИ (ИРРИГАЦИОННЫЕ СЕТИ, ВЫПРЯМЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЙ, УДАЛЕНИЕ СТВОЛОВ И КОРНЕЙ)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ЭКСКАВАТОР	ПОТОК МАСЛА	ДАВЛЕНИЕ	ОБРАТНОЕ ДАВЛЕНИЕ
  ≥3,5 < 11 Ton	60-120 l/min.	350 bar	4 bar
ВЫХОДНОЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ	УСИЛИЕ РЕЗАНИЯ	ВЕС	ОБОРОТЫ В МИНУТУ
5000 Nm	19600 N	0,3 Ton	80/120 min/max