

Техническое описание

Ковш высокой выгрузки

Особенность конструкции:


Ковш высокой выгрузки для легких и сыпучих материалов позволяет увеличить высоту выгрузки мини-погрузчика на 1000-1200 мм. Для большинства мини-погрузчиков данный ковш обеспечивает высоту выгрузки более 3-х метров.

Назначение:

- погрузка и перемещение грунта на большую высоту
- погрузка самосвалов с высокими бортами
- погрузка снега

Совместимая техника:

- Мини-погрузчики с суммарной массой от 3 до 7т.

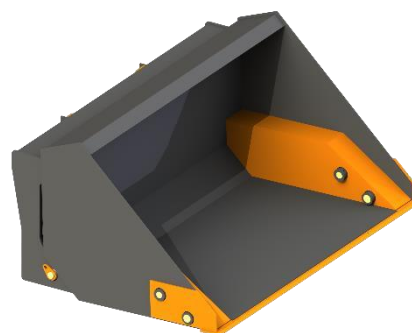

Технические характеристики:				
Ширина, мм	1500	1900	1900ув	2000ув
Объем по SAE, литров	530	650	750	800
Объем по воде, литров	400	500	550	610
Угол опрокидывания, град.	86			
Масса, кг	220	245	260	300



Схема ковша высокой выгрузки KSO_SS




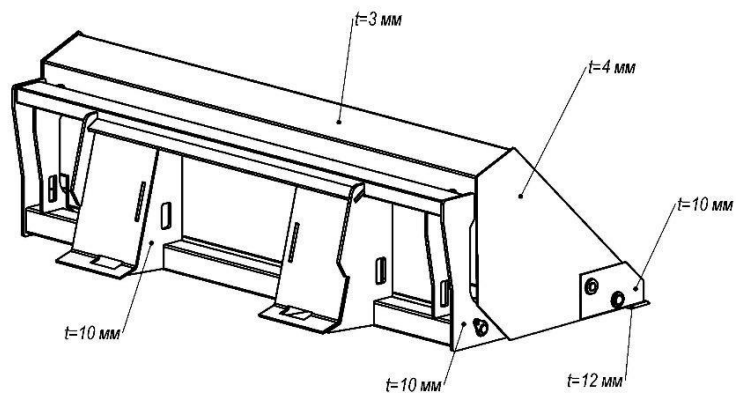


Схема ковша высокой выгрузки KSO-ув_SS

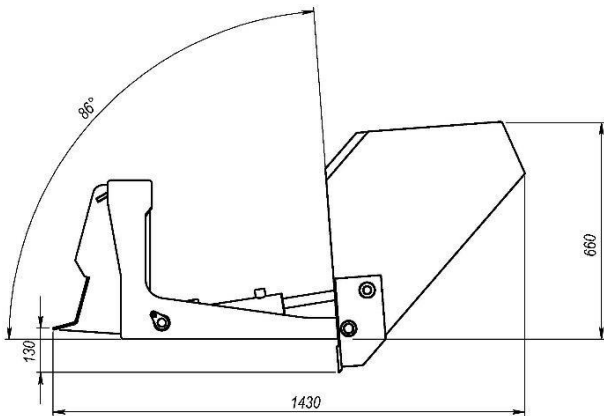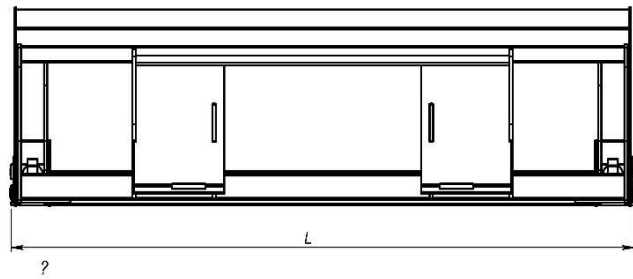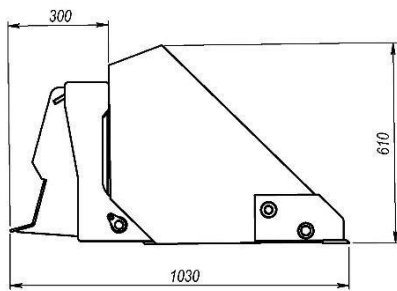