

НОВИНКА

ЛЕСНЫЕ МУЛЬЧЕРЫ

UML/S/DT

от 130 до 190 л.с.



Ø 25 см макс.

ЛЕСНОЙ МУЛЬЧЕР ДЛЯ ТРАКТОРОВ С РОТОРОМ С ФИКСИРОВАННЫМИ ЗУБЬЯМИ.

Модель UML/S/DT вобрала в себя все наиболее важные аспекты, накопленные FAE в конструировании мульчеров. Она представляет новый дизайн мульчеров. Новый мульчер от компании FAE - модель UML/S/DT - заменяет предыдущую модель UML/DT/HD.




СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Карданный вал с защитной муфтой
редуктор с муфтой свободного хода
гидравлически регулируемый щиток
герметичный корпус
точки централизованной смазки
гидравлические шланги встроенные в корпус
защита гидроцилиндров
регулируемые по высоте салазки
приводные ремни ХРВ
сменные шиповидные противоножи (spike)
сменные внутренние износостойкие защитные пластины
сменные защитные цепи

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Салазки для заглабления
механическая толкающая рама
гидравлическая толкающая рама
система параллельности типа W
система параллельности типа Z
дополнительные клыки на толкающую раму
сменные противоножи
гидроцилиндр верхней тяги
большой выбор зубьев

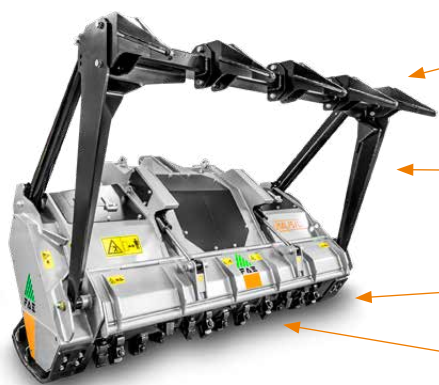


Система параллельности ВОМ/редуктор типа «W» позволяет мульчеру работать под несколькими углами без риска повреждения ВОМ (по дополнительному заказу)

Система параллельности ВОМ/ редуктор типа «Z» обеспечивает правильный рабочий угол между шлицевым (карданным) валом и ВОМ (по дополнительному заказу)

Внутренние противозносные плакированные пластины FCP

сменные внутренние износостойкие шиповидные пластины помогают достичь нужной фракции щепы



МОДЕЛЬ	Мощность (л.с.)		Отбор мощности (об/мин)	Рабочая ширина (мм)	Общая ширина (мм)	Масса (кг)	Макс. диаметр измельчаемого материала (мм)	Кол-во/тип зубьев C/3 + C/3/SS	Кол-во/тип зубьев I + C/3/SS
	мин.	макс.							
UML/S/DT 200	130	190	1000	2070	2430	1520	250	42+2	60+2
UML/S/DT 225	130	190	1000	2310	2670	1630	250	48+2	66+2

Данная информация указана для оборудования в стандартной комплектации. Технические параметры в настоящем каталоге могут быть изменены без предварительного уведомления.