

Техническое описание


Щетка с бункером для фронтального погрузчика

Назначение:

Используется для очистки дорог, тротуаров, площадок, аэропортов, ангаров и прочих поверхностей, от пыли, листвы, мелкого бытового мусора и пр.

Особенности конструкции:

- Компоновка с передним бункером позволят проводить уборку в том числе и неровных поверхностей.
- Особая конструкция системы плавления и усиленные колесные опоры позволяют щетке двигаться полностью независимо от движения погрузчика.

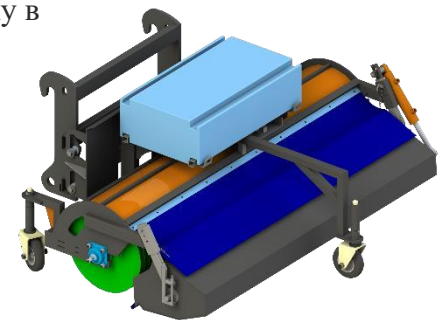

Дополнительные опции:

- Система орошения поверхности
- Принудительная система орошения поверхности
- Угловая щетка, для очистки труднодоступных мест

Технические характеристики:				
Ширина очистки, мм	1800	2000	2200	2400
Ширина очистки с лотковой щеткой, мм	2050	2250	2450	2700
Габаритная ширина, мм	2150	2350	2550	2800
Объем бункера, литров	250	280	300	350
Объем системы орошения, литров	120			120 (240 опционально)
Тип орошения	Самотечное/принудительное			
Открытие бункера	гидравлическое			
Диаметр щетины, мм	550			
Номинальный поток, л/мин	60-75			
Масса, кг	450	580	690	790

