

Техническое описание

Ковши для наполнения биг-бэгов для телескопических погрузчиков

Ковш используется для наполнения и фасовки биг-бэгов любой конфигурации.


Передняя стенка ковша оснащена ножом и опорной пластиной, что позволяет наполнять его наклонив вперед.

Герметичная заслонка с гидравлическим приводом

позволяет дозировать необходимое количество

материала, а универсальное крепление

позволяет использовать мешки любого объема и конфигурации.

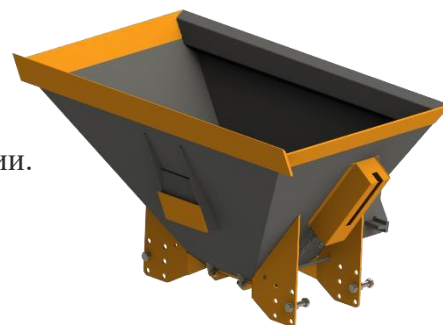

Назначение – фасовка и транспортировка таких грузов как:

- зерно, семечки, комбикорм и пр.
- торф, песок, легкий грунт.
- керамзит, щепа, мелкий гравий.
- прочие сыпучие смеси.

Технические характеристики:	
Ширина ковша, мм	2000
Объем ковша, л	1000
Размер окна дозатора, мм	300x300
Максимальная плотность материала, кг/куб. метр	1500
Тип заслонки	распашной с гидравлическим приводом
Масса, кг	355

