

Premium Drive PD12


Для установки на машины от 12 до 15 тонн

Экскаваторы, тракторы, телескопические погрузчики, фронтальные погрузчики, колёсные краны до 15 тонн.

Прочная и долговечная конструкция Digga для надёжных машин. Гидровращатели Digga могут применяться для закручивания винтовых свай, глубокого бурения, бурения под фундамент и заборы, и любых других работах, связанных с бурением.

Отличительные особенности:

- Высокое качество сделанных в Австралии редукторов DIGGA
- Приводы оснащены мощными гидромоторами Digga/Eaton Bell
- 1 год гарантии от производителя.

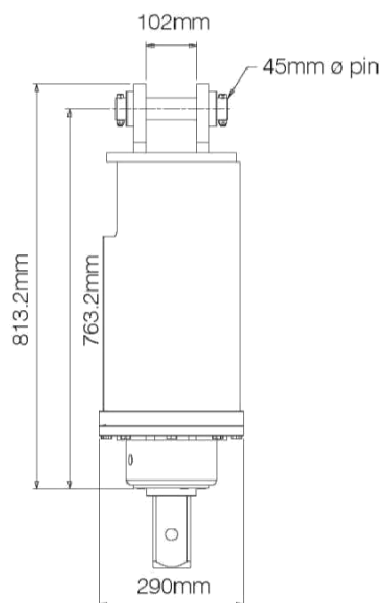

NEW GENERATION

Powered by
EATON

Спецификация	
Общая длина	969 мм
Диаметр	290 мм
Вес (без захвата)	110 кг

Модель	PD12
Min поток	100 л/мин
Max поток	230 л/мин
Max крутящий момент при 240 bar	11300 Нм
Выходной вал #5	75 мм квадрат
Рекомендации по выбору шнеков	
Тип шнека	A8/A9
Max диаметр при глинистом грунте	900 мм
Max диаметр при лёгком грунте	1500 мм

Standard Shaft	#5	Optional Shafts	#6
(3") 75mm Square Drive		75mm Long Square Drive	
- 22mm ø pin		- 22mm ø pin	
127mm	77mm	210mm	240mm
75mm	75mm	75mm	75mm

PD12			
Скорость		Мощность	
л/мин	об/мин	bar	Нм
100	34	165	7750
110	39	175	8200
120	41	185	8650
130	44	195	9150
140	47	205	9650
150	51	220	10350
160	54	240	11300
170	58		
180	61		
190	64		
200	68		
210	71		
220	75		
230	78		

DIGGA Head Office
Brisbane QLD
4 Octal Street,
Yatala QLD 4207
Ph: (07) 3807 3330
Fax: (07) 3807 1499

DIGGA NSW
1 Gallipoli St, Smeaton
Grange, NSW, 2567
Ph: (02) 4647 1400
Fax: (02) 4647 1433

DIGGA VIC
21-25 Villas Road
Dandenong VIC, 3175
Ph: (03) 9706 6171
Fax: (03) 9706 6164

DIGGA WEST
13 Yampi Way,
Willetton, WA, 6155
Ph: (08) 9457 1544
Fax: (08) 9457 0748

Email: info@digga.com Web: www.digga.com